

CTPレーザーアブレーションフィルム

Black Carbon Film TK100

ブラックカーボンフィルム TK100



アブレーションフィルム「ブラックカーボンフィルムTK100」はCTPセッターで作製できる、樹脂凸版/フレキソ版用フィルム。

環境に対応した地球にやさしいフィルムです。


薬品を一切使用しませんので、現像・定着・水洗いの装置が不要。

薬品の回収、水処理、メンテナンスも必要ありません。

従来のアブレーションフィルムに比べて、黒化濃度・アブレーション後の透明度に優れておりますので、高品質の再現性を得られます。

CTPレーザアブレーションフィルム

Black Carbon Film TK100

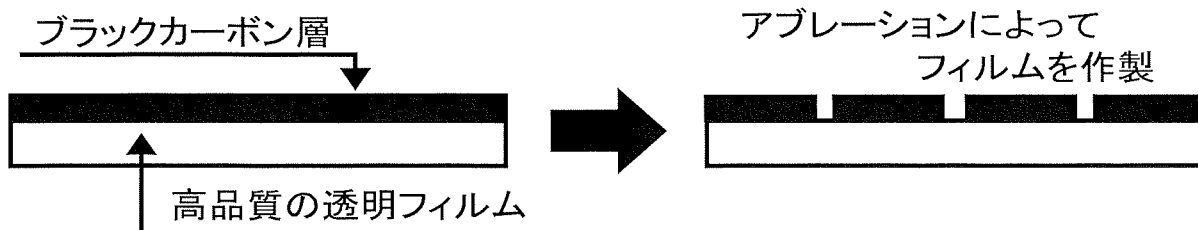

保存には高温多湿の場所を避けて下さい。
(従来の製版室内で充分です)

厚み寸法 100 ミクロン

サイズ 500mm × 40m

300mm × 40m

サンプル貼付け欄

※注意

- ・ CTP装置メーカーに相談の上、事前にサンプル材でメーカー立会いのもと、条件出しを行って下さい。
- ・ アブレーションを行う場合は、アブレーションフィルム専用の「Film support」が必要になります。
「Film support」を使用せずにアブレーションを行った場合、機械本体に重要なトラブルが発生する場合がありますので、ご注意下さい。



株式会社タカノ機械製作所

〒113-0001 東京都文京区白山 1-13-7

アクア白山ビル 6F

TEL: 03-5801-0725

FAX: 03-5801-0726

<http://www.takanokikai.co.jp>

takano@takanokikai.co.jp